


REZ B-B :

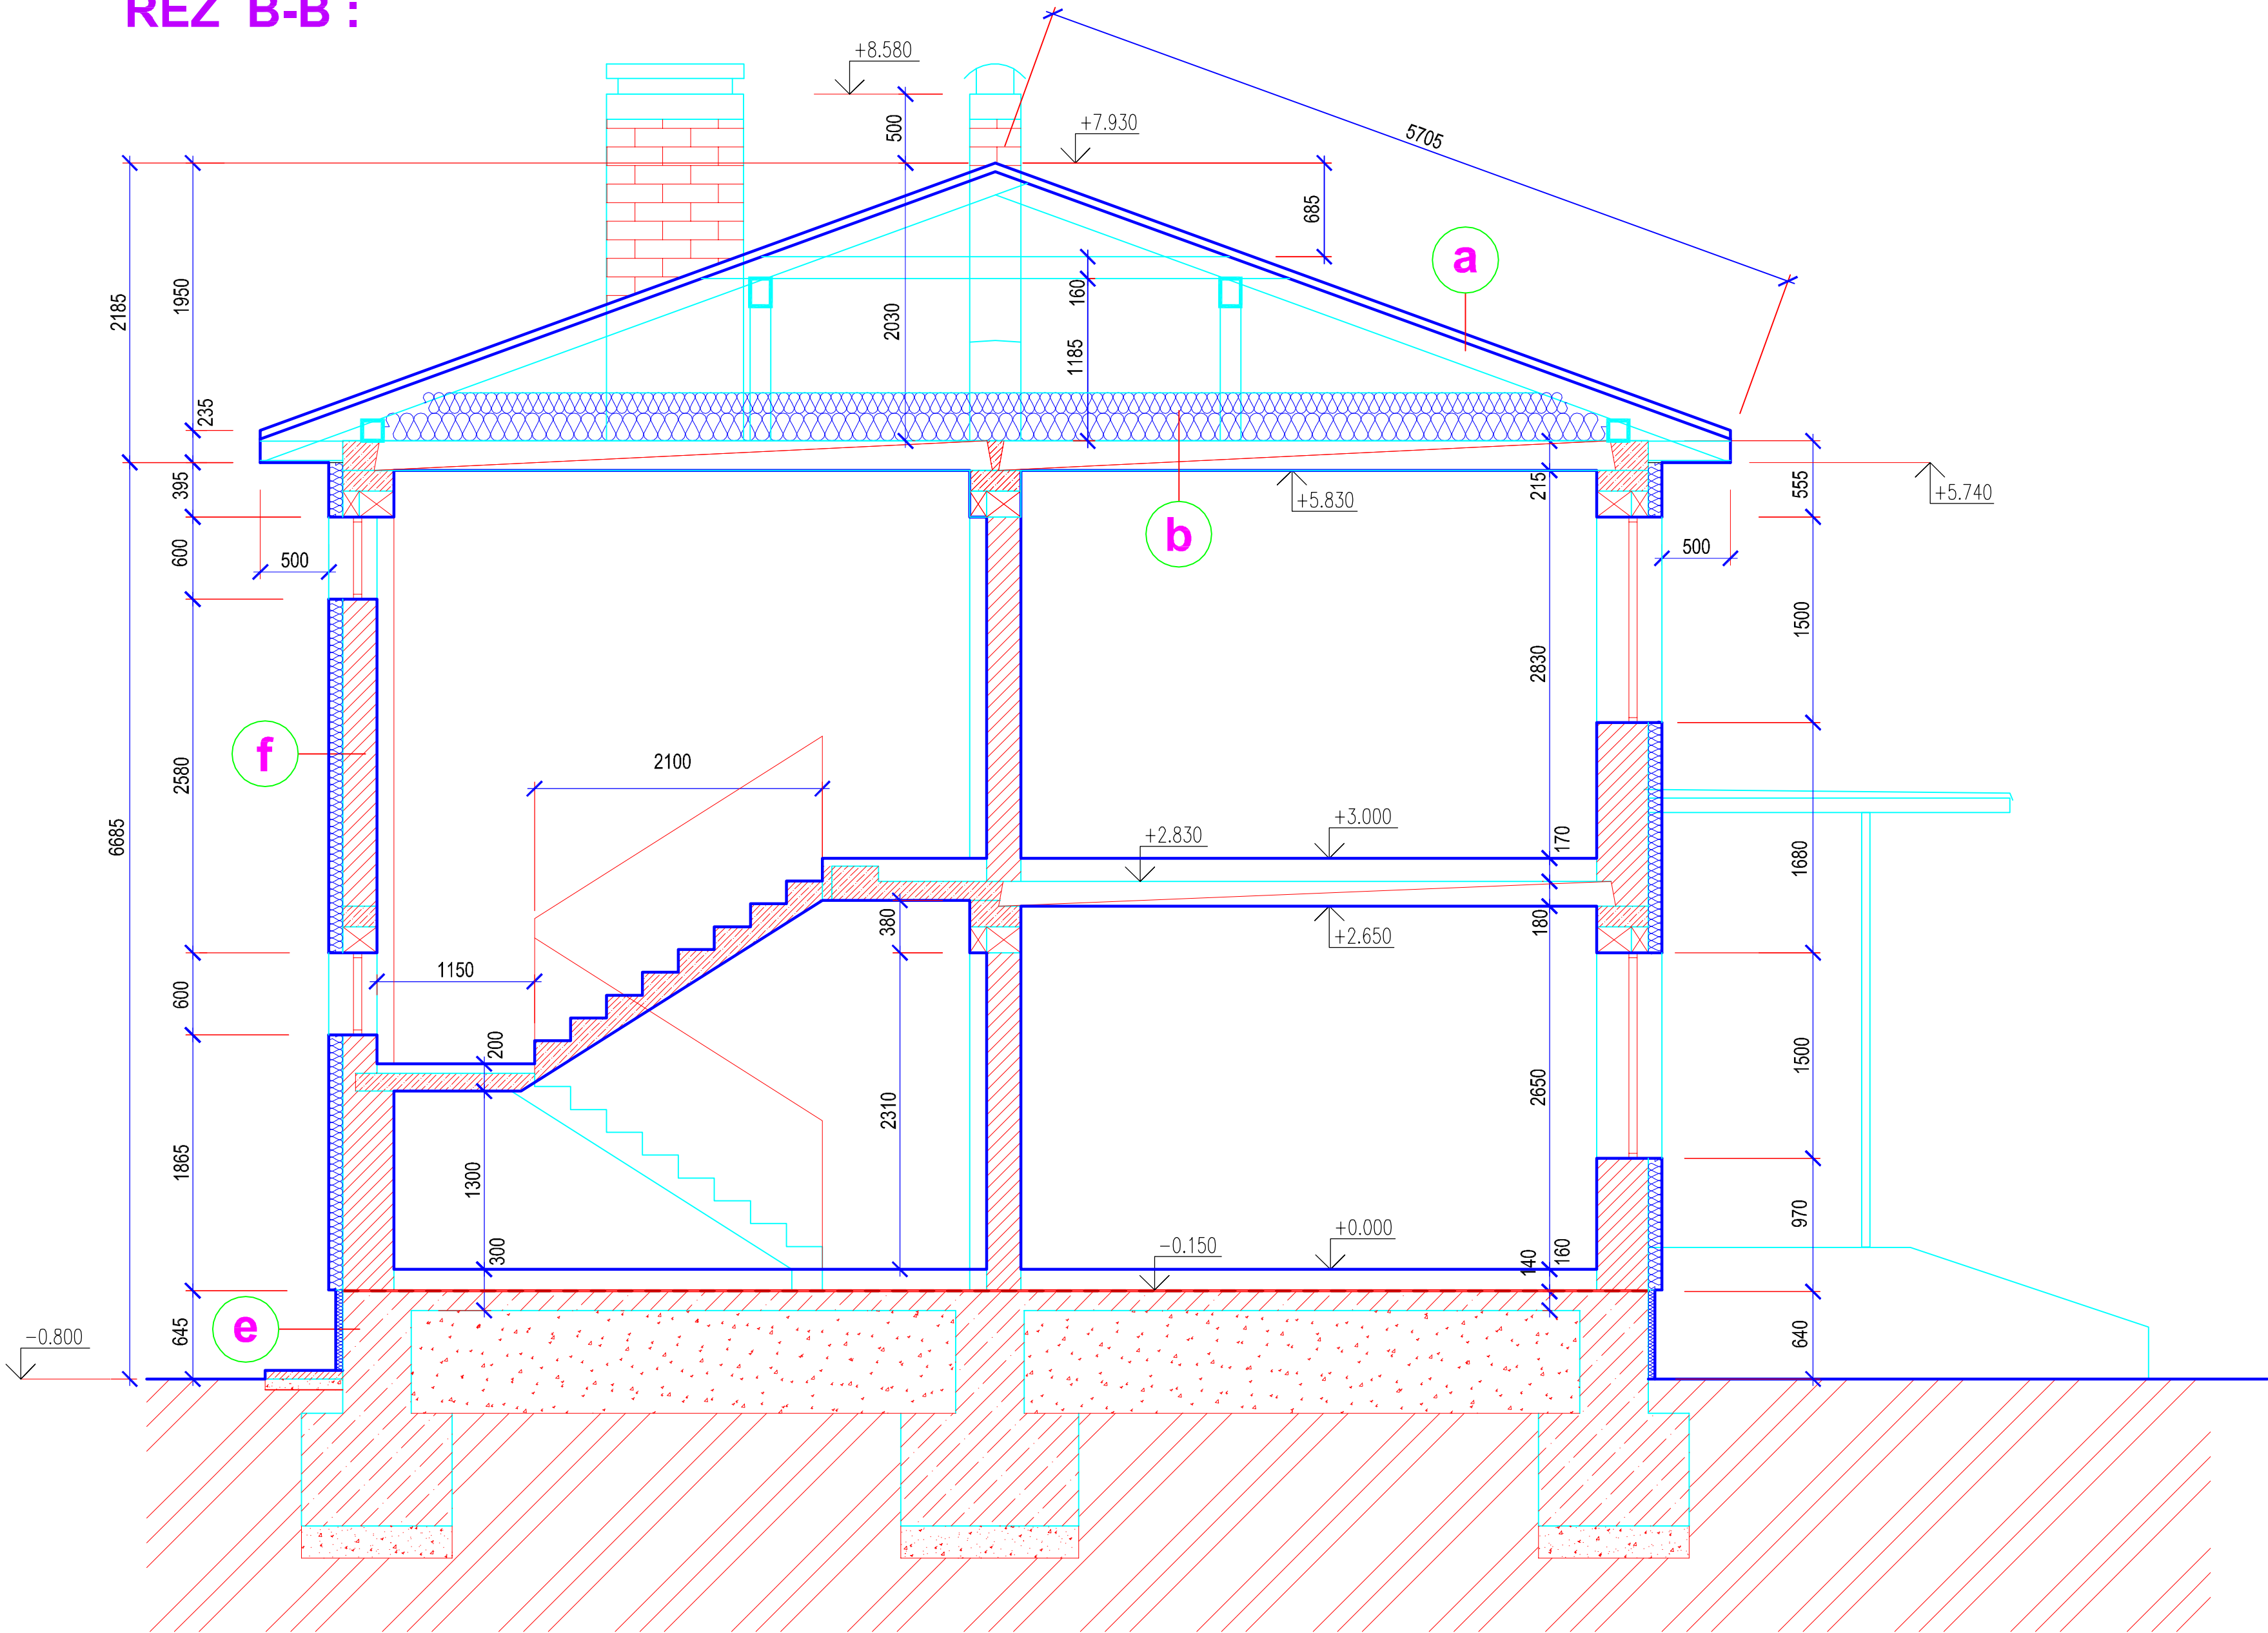

a

- KRYTINA POPLASTOVANÝ PLECH - PROFILOVANÝ, FARBA TEHLOVOČERVENÁ
- LATY 60/40mm po cca 350mm
- KONTRALATY 60/40mm po cca 1000mm
- PAROPRIEPUSTNÁ HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA 140g/m2
- DREVENÉ KROKVY 100/150mm

b

- OCHRANNÁ FÓLIA PROTIPRACHOVÁ (JUTAFOL)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINER. VLNY hr.200mm + 150mm  
U=0,12W/m<sup>2</sup>·K
- EXISTUJÚCI PREFABRIKOVANÝ STROP hr. 215mm
- OMIETKA hr.15mm

ZNAČENIE MATERIÁLOV

- JESTVUJÚCE MURIVO hr. 380mm; 250mm; 150mm, z tehlových blokov na maltu vápennocementovú
- ŽELEZOBETÓN
- PROSTÝ BETÓN

±0.000 = 136.00 B.p.v.

Názov stavby a miesto stavby:			ZÁVADKA - REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A MŠ ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY VRÁTANE ZATEPLOVANIA			Stupeň :		Projekt pre stavebné povolenie					
Investor:			Obec Závadka			Parcela:			86				
Architekt stavby:			Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ			<div>BOSKOV s.r.o.</div> <div>Myslina 15, Humenné</div> <div>www.boskov.sk</div>							
Stavebná časť, Statika stavby:			Požiarna bezpečnosť stavby:								Tepelnotechnické posúdenie:		
Ing. Vladimír BOŠKO			Mgr. Peter ZASTKO								Ing. Ján REPKA		
Objekt:			SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT			Diel:			1. DIEL: ASR				
Názov výkresu:						Dátum :						02/2017	
						Mierka :						1:50	
REZ B-B						Čís. výkresu :						10	