


REZ A-A :

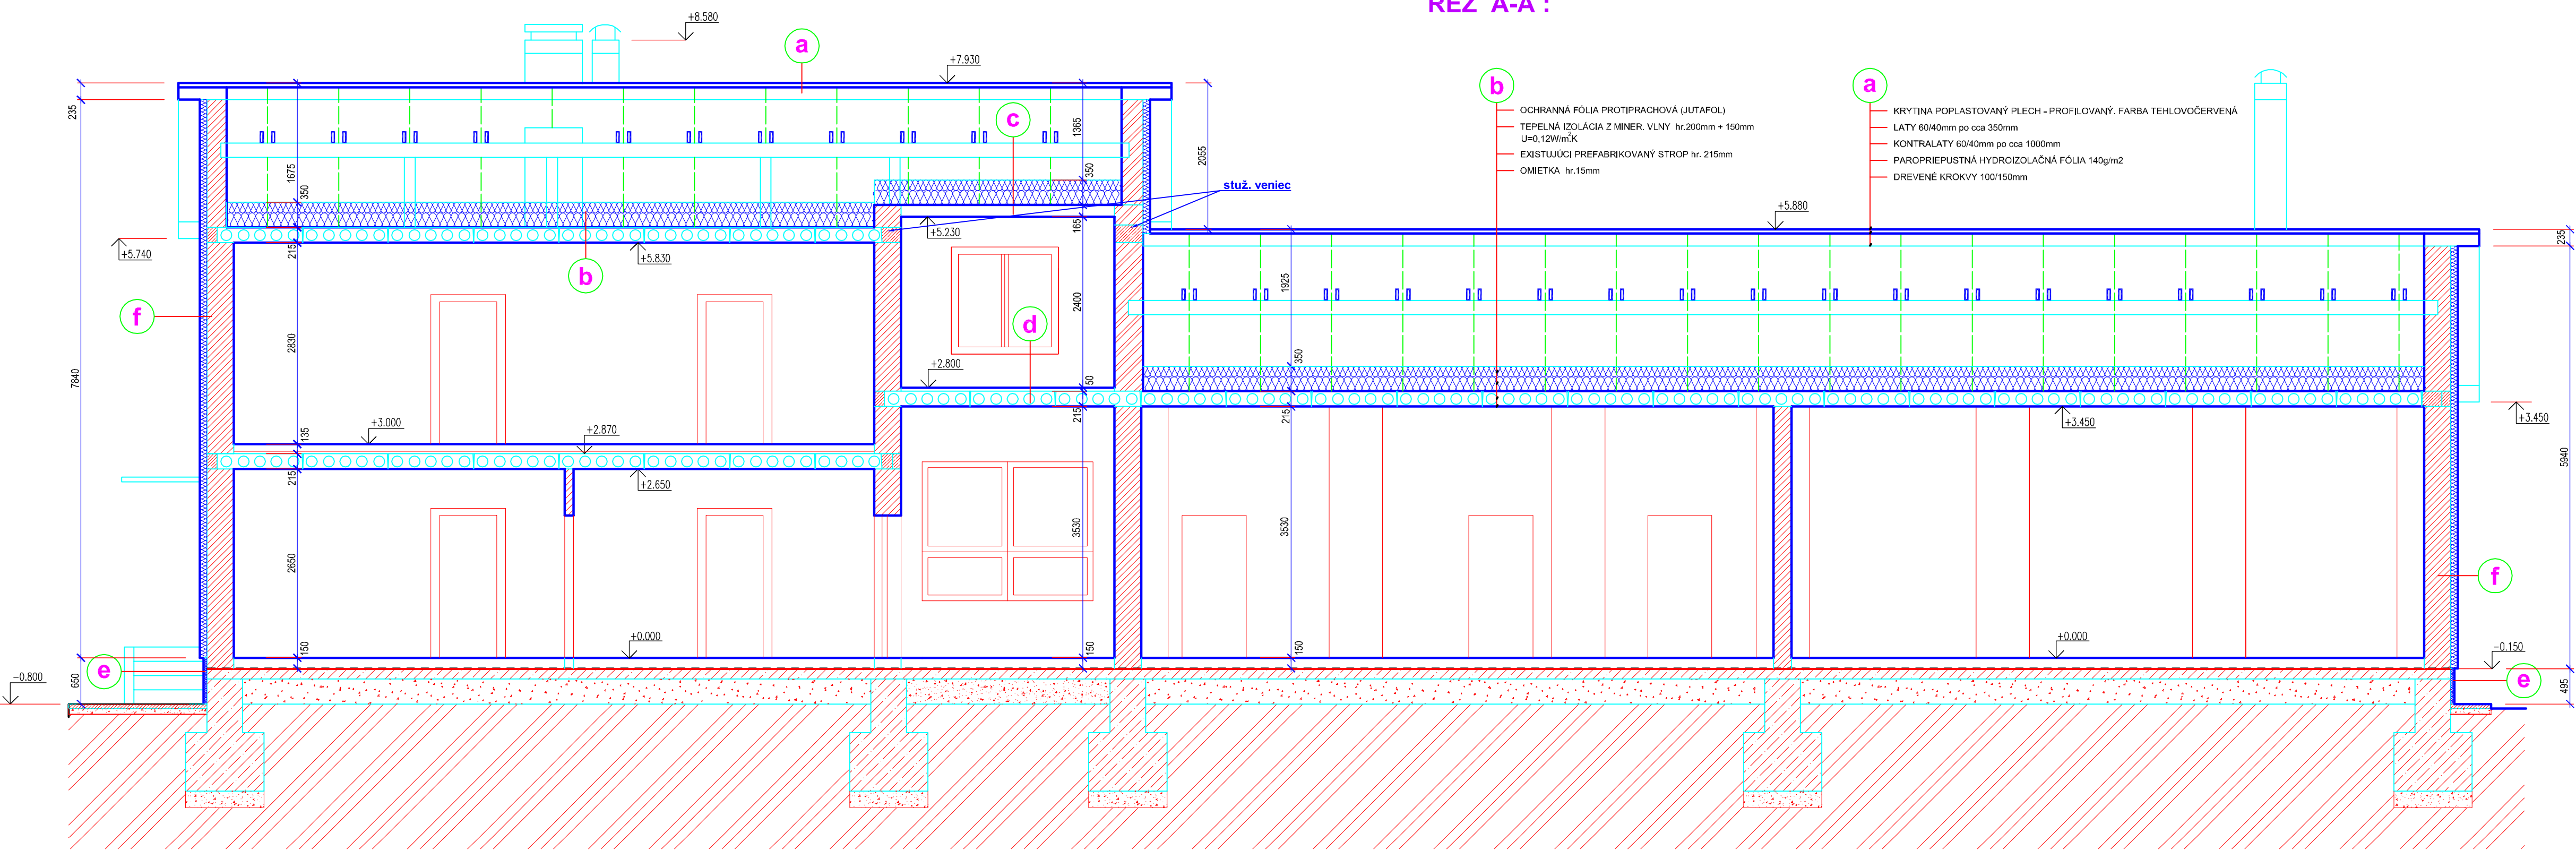

c STROP

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINER. VLNY hr.200mm + 150mm
U=0,12W/m²·K
- PAROZÁBRANA
- ROŠŤ Z DREVENÝCH HRANOLÔV 50/150 (po 600mm)
- PODHLAD SADROKARTON hr.15mm

d PODLAHA

- PLÁVAJÚCA LAMINÁTOVÁ PODLAHA hr. 8mm
- PODLOŽKA
- VYROVNÁVACÍ POTER hr. 40mm
- EXISTUJÚCI PREFABRIKOVANÝ STROP hr. 215mm
- OMIETKA hr.15mm

e SOKEL

- TENKOVRSŤVÁ OMIETKA SILIKÁTOVÁ (soklová)
- PODKLADNÁ STIERKA VYSTUŽENÁ SIETOVINOU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.100mm (extrud. polystyrén)
- EXISTUJÚCA STĚNA Z BETONU hr. 400mm

f OBVODOVÁ STĚNA

- TENKOVRSŤVÁ OMIETKA SILIKÁTOVÁ hr. 3mm
- PODKLADNÁ STIERKA VYSTUŽENÁ SIETOVINOU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINER. VLNY hr.160mm
Teplot. odpor min. 4.4m²·K·W⁻¹ (ekv. ISOVER TF profil)
- EXISTUJÚCA STĚNA Z TEHLOVÝCH BLOKOV hr. 380mm
- INTERIEROVÁ MINERÁLNÁ OMIETKA hr.15mm

ZNAČENIE MATERIÁLOV

- JESTVUJÚCE MURIVO hr. 380mm; 250mm; 150mm, z tehlových blokov na maltu vápnomocementovú
- NAVRIHOVANÉ MURIVO hr. 400mm z tehlových blokov (typ POROTHERM) na tehkovrsťvú maltu cementovú
- ŽELEZOBETÓN
- PROSTÝ BETÓN

±0.000 = 136.00 B.p.v.

Názov stavby : ZÁVADKA - REKONSTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU A MŠ		Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie
a miesto stavby : ZVÝŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY VRÁTANE ZATEPLOVANIA		
Investor: Obec Závadka Porcieľ: 86		BOSKOV s.r.o. Myslná 15, Humenné www.boskov.sk
Architekt stavby:	Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ	
Stavebné časť, Stĺpka stavby:	Požiarne bezpečnosť stavby: Tepelnotechnické posúdenie:	
Ing. Vladimír BOŠKO	Mgr. Peter ZASTKO Ing. Ján REPKA	
Objekt: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT		Diel: 1. DIEL: ASR
Názov výkresu: REZ A-A		
		Dátum : 02/2017
		Mierka : 1:50
		Čís. výkresu : 09